

NF430・560・700・3800 GPS・AIS・魚探プロッター

4.3W型
480×272ピクセル

5.6型
480×640ピクセル

7W型
800×748ピクセル

15型
1024×768ピクセル

■主な機能

AIS仮想標識表示

*1 Virtual Buby

AIS SART表示

*2 SOS

自動操舵接続

AUTO

NMEA2000対応

*3 CAN Bus

MSAS DGPS対応

CAN Bus

画面は、ハメコミ合成です。

*1 AISメッセージ番号21 (航路標識通報) に対応。

*2 AISメッセージ番号1 航海状態14 および AISメッセージ番号14 テキストメッセージ SART ACTIVEに反応します。

*3 NF560のみ

製造メーカー



チャート	new pec SDI-1	1エリア分のチャートは、本体価格に含まれております。
魚探機能	Nモデル NFモデル	無し 有り
AIS機能	AIS情報表示機能あり	

new pec + AIS 対応で安心安全！次世代ナビゲーションアイテム

SAMYUNG ENC社の4.3・5.6・7.0・15型プロッターは、OS不使用で直接プログラミングだからストレスの無いスムーズな表示を実現！

データ量が大きく、精緻情報を持つnew pecデータを国際規格S-62プレゼンテーションに準拠した美しく見やすい画面でナビゲーションをサポート！オリジナルのデータを間引くことなく、忠実に表示できます。

※PC版のnew pec で表示される港湾案内図は表示できません。
PC版のnew pec CD-ROMは読み込みできません。

●AISの運用イメージ

船と船の間では、お互いに位置や速度、船名などの情報を自動的に通信しあって共有できます。海上交通センターではAIS情報を使って海上交通管制を行っています。


AISを接続すればすぐにAISディスプレイに！

クラスA、B AIS送受信機 (または受信機) を接続するだけで、AIS情報を表示できます。

安心の2年保証と国内保守体制

正規代理店にて購入されたSAMYUNG ENC社製品は、2年保証、修理が必要な時は国内にてお預かり修理、お取り替えをいたします。

保証範囲につきましては、保証書記載の免責事項をご確認ください。

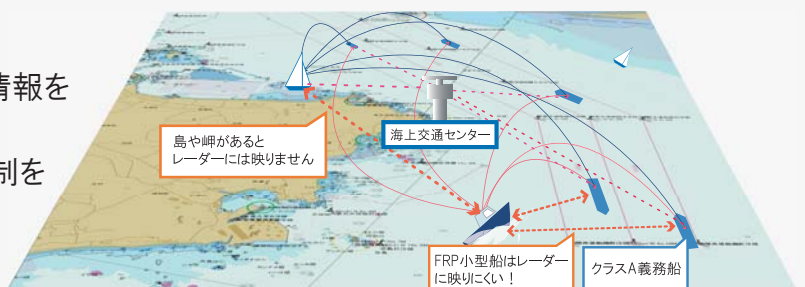


ラインナップ

AIS内蔵モデル		4. 3型~7型モデル			8型~12型モデル			15型モデル
モデル名 <small>魚探付モデル</small>	AIS-50N	N430 NF430	N560 NF560	N700 NF700	N80 NF80	N100 NF100	N120 NF120	N3800 NF3800
希望販売価格 (税別) <small>魚探付モデル</small>	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
チャート	1エリア分は、本体に付属 (一財)日本水路協会 電子参考図new pec ¥9,800-/エリア (税別) 海底地形データ¥5,000-/エリア (税別)							
使用OS	使用しません、アプリケーションから直接ハードウェアにアクセス				Linuxベース			使用しません、アプリケーションから直接ハードウェアにアクセス
画面サイズ	スクエア5.6型 480×640ピクセル	ワイド4.3型 480×272ピクセル	スクエア5.6型 480×640ピクセル	ワイド7型 800×478ピクセル	スクエア8型 800×600ピクセル	スクエア10.4型 800×600ピクセル	スクエア12.1型 1024×768ピクセル	スクエア15型 1024×768ピクセル
外部インターフェース	NMEA0183	2ポート RS232C	1ポート RS232C	1ポート RS232C	1ポート RS232C	1ポート RS232C	1ポート RS232C	1ポート RS232C
	NMEA2000	○	×	○	×	○	○	○
	外部モニタ	×	×	×	×	×	×	○ (アナログRGB)
	カメラ	×	×	×	×	○	○	×
AIS表示機能	AISクラスA,B	○	○	○	○	○	○	○
	安全関連通信文	○	○	○	○	○	○	○
	AIS仮想ブイ	○	○	○	○	○	○	○
	AIS SART	○	○	○	○	○	○	○
オートパイロット接続	○	○	○	○	○	○	○	○
変針点登録数	5,000	10,000	5,000	10,000	30,000	30,000	30,000	10,000
ルート登録数	100	100	100	100	100	100	100	100
チャート縮尺	0.2NM - 500NM	0.2NM - 500NM	0.2NM - 500NM	0.2NM - 500NM	0.2NM - 500NM	0.2NM - 500NM	0.2NM - 500NM	1/2000 - 1/3750万
電源 (最大消費電力)	10~34VDC (24W)	10~36VDC (40W)	10~36VDC (60W)	10~36VDC (80W)	11~35VDC (80W)	11~35VDC (80W)	11~35VDC (80W)	10~32VDC (100W)
動作温度	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C
外形寸法 (HxWxD) mm	165x184x90	127.5x183x91.5	164 x 183 x 74	171 x 205 x 75	205 x 293.5 x 92	234.5 x 349.5 x 90	270 x 385 x 90	330 x 400 x 141.2
振動子 (NFタイプのみ)	—	① ②	①~⑤	①~⑤	①~⑤	①~⑤	①~⑤	⑥
GPSアンテナ	外部 (付属品) ※AISアンテナ (付属品)	外部 (付属品)	内蔵	外部 (付属品)	外部 (付属品)	外部 (付属品)	外部 (付属品)	外部 (付属品)

魚探振動子

インハル/スルハル ①	トランサム ②	トランサム ③	インハル/スルハル ④	インハル ⑤	インハル/スルハル ⑥	本体とセット価格は、販売店にお問い合わせください。
P7 200KHz 250W	P23 200KHz 250W	P58 50/200KHz 600W	B45 50/200KHz 600W	P79 50/200KHz 600W	B258 50/200KHz 1kW	

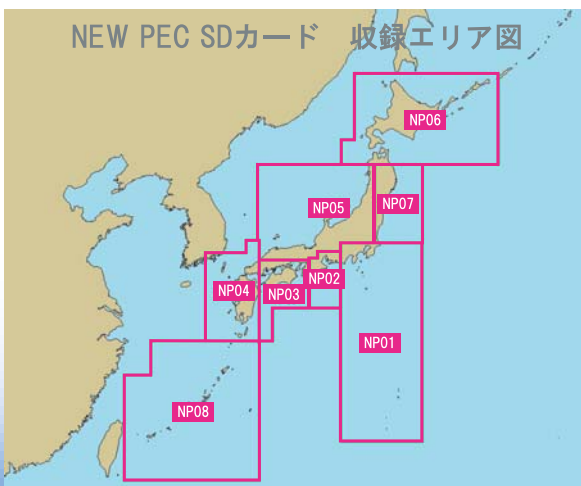

オプションのNew Pec SDカードは、日本全国を8つのエリアに分かれております。複数のエリアを1枚のSDカードに収録することも可能です。

チャートアップデートは、SDカードをご返送頂くことで有償対応致します。お買い上げの販売店か (株)イーチャートまでお問い合わせください。

お問い合わせは

本カタログ記載の記載内容は、2015年3月現在のものです。価格やデザインは、予告なく変更されることがあります。カタログ中の商品写真の尺度は、不定です。印刷上のインクの発色などで実際の製品と色目が一致しない場合がございます。(株)イーチャートは、誤記、誤植があった場合に無条件に修正することがあります。